


**Specyfikacja**

Efektywność cieplna	
Uw*: Wartość współczynnika dla konstrukcji referencyjnej	0,78 W/m ² K
*:	okno referencyjne 1230 x 1480 mm
Profil	
Nazwa profilu:	DPX-76 eXplore
Głębokość zabudowy:	76 mm
Liczba komór:	6
Przekładka termiczna:	Uf= w zależności od stali od 1,0 W/m ² K do 1,1 W/m ² K
Ilość uszczelek:	3 uszczelki termozgrzewalne (2 skrajne PCE, środkowa PVC)
Szyba	
Pakiet szybowy:	4/18/4/18/4
Wartość Ug:	0,5 W/m ² K
Grubość pakietu:	48 mm
Izolacyjność akustyczna dostępnego oszklenia:	---
Okucie	
Typ:	Siegenia Titan

Zawiasy:	nawierzchniowe
Zabezpieczenia antywłamaniowe:	2 zaczepy antywłamaniowe
Mikrowentylacja:	tak
Mikrowentylacja (4 stopniowy uchył):	---
Inne:	Automatyczna regulacja trzpienia (lekka obsługa klamki)
Klamka	
Klamka:	Klamka asymetryczna (112 mm)
Kolorystyka:	---
Model klamki:	Secustk Luxembourg
Wymiary	
Maksymalna szerokość - jednoskrzydłowe:	1575 mm
Maksymalna wysokość - jednoskrzydłowe:	2575 mm
Maksymalna szerokość - dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem:	2080 mm
Maksymalna wysokość - dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem:	2475 mm
Maksymalna powierzchnia skrzydła:	2,5 m ²
Maksymalna powierzchnia skrzydła ruchomego przy klamce centralnej:	---
Maksymalny wymiar stałego szklenia (przy zastosowaniu szyby specjalnej, maksymalnej powierzchni 7m2 i wadze 250 kg):	3500 x 2900 mm lub 2900 x 3500 mm (np. 6ESG/16/6ESG)

Zdjęcia

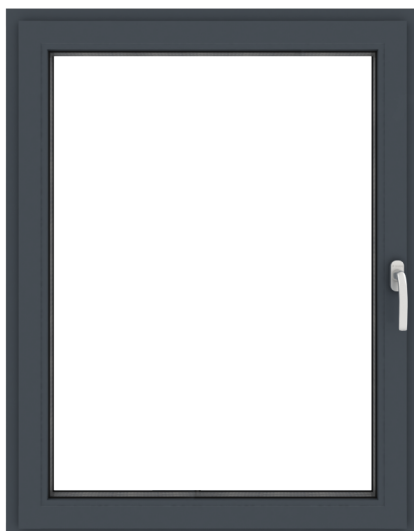